

Test Hammer
Schmidt Live

fts

シュミット Live-L

JIS A 1155
規格品

proceq



特長

- 自動角度補正機能
- 異常値削除機能
- R値のデジタル・アナログ表示
- オリジナルカーブ作成機能
- レポート作成機能



fts エフティーエス株式会社


本体デザイン



測定画面



一覧画面

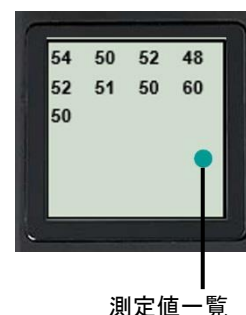

シュミット Live-L

衝撃エネルギー 0.735Nm

電源 単4電池×1本(使い捨て又は充電式)

記録方式

測定結果の保存方法はプリンターとwebアプリの2つ。
専用 Bluetooth プリンターはリアルタイムで印字が可能。
専用アプリではリアルタイムで iPhone に結果が表示され、PDF や CSV にデータを変換することができます。



Bluetooth プリンター



iPhone・iPad

左右のスワイプで表示方法の切替が可能

PDF 等でも
データ保存が可能

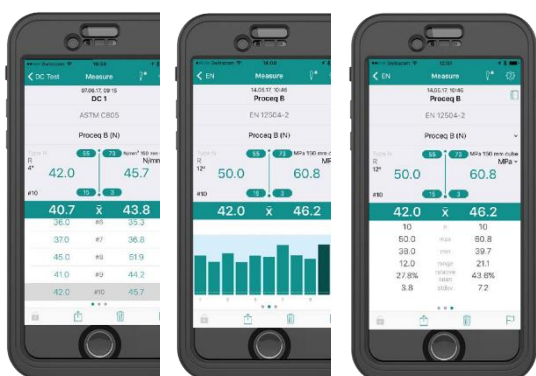

測定結果を
数値と棒グラフで表示

ID:	1234
Serial No:	OS01-000-0000
R	
#1:	40
#2:	36
#3:	40
#4:	36
#5:	35
#6:	37
#7:	42
#8:	40
#9:	39
#10:	40
Average:	38.5

本カタログの記載の仕様・外観は改善のため予告なしに変更することがあります。

IGT | アイジーティ・テストシステムズ株式会社

〒285-0804千葉県佐倉市馬渡1229-1

TEL.043-308-7302 E-mail info@igt.co.jp www.igt.co.jp

2018.1.F