


セーフグリップ UNO / グリップライン UNO

製品について

- 芯無し編みロープ。
- 構造の変更：より良いロープグリップのために一對の丈夫な編みコードを使用しています。グリップリンの場合、モノフィラメントに囲まれたコードがさらに優れたグリップ力を発揮します。
- 保護化学物質の新しい特別な組み合わせを使用した二重含浸と二重熱安定化。
- 優れた耐湿性と最高 180° C の耐温度。

用途

- スーパーラインに類似した多目的ロープは、すべての機械セクションで使用できます。

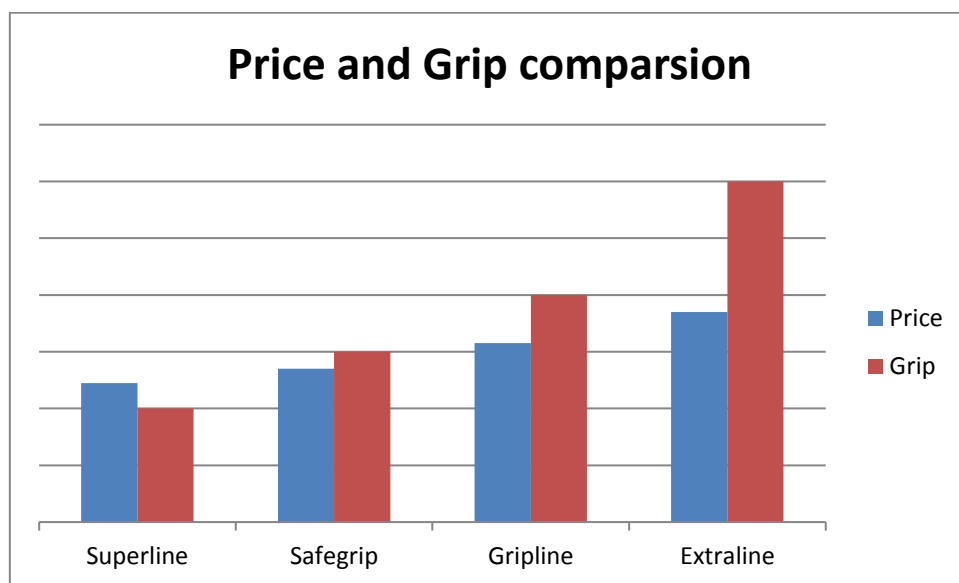

テクニカル データ

セーフグリップ 芯無し

ロープ径 (mm)	8,5	10	11	12
重量 (g/m)	38,5	46,3	57	69
破断強度 (kg)	1650	1950	2450	3000
最適ロープ張力 (kg)	20 - 25	20 - 25	22 - 27	25 - 30

Gripline UNO

ロープ径 (mm)	8,5	10	11	12
重量 (g/m)	37	42	56	68
破断強度 (kg)	1650	1950	2450	3000
最適ロープ張力 (kg)	20 - 25	20 - 25	22 - 27	25 - 30



(セーフグリップ)



(グリップライン)