


耐水性キャリアロープ

課題：非常に耐水性のあるロープ

仕様：

- ダブルロープサーモフィックス
- さらに持続的な効果を持つ優れた撥水性材料の使用
- ロープへの化学物質の付着後も最適な乾燥温度を保持
- ロープ上の混合物をさらに良く覆うために、ロープを長時間浸漬。

- ロープの長寿命は、抄紙機の状態を再現する内部試験装置において検証可能。
- 温度：100°Cまで
- 湿度：最大100%

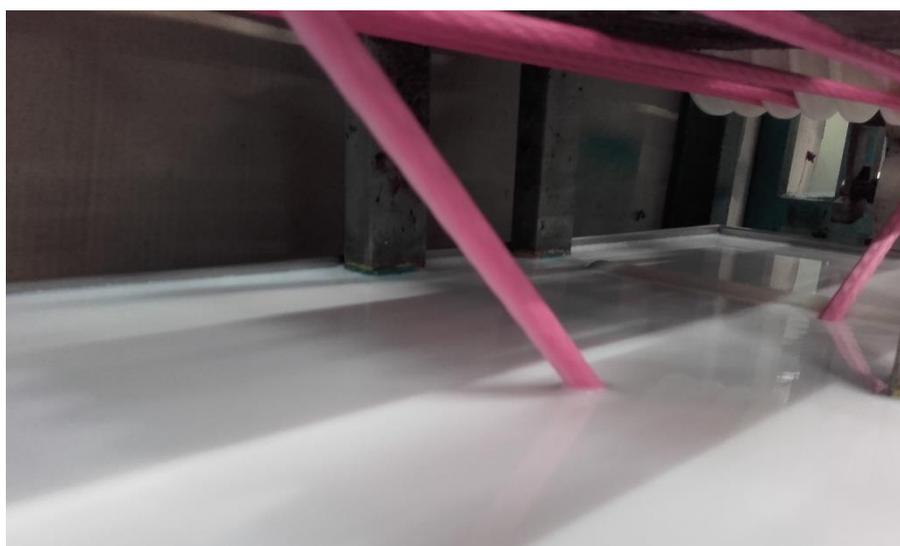

soaking of rope into the coating mixture

Processed by:

Kamil Jahn (PCR R&D Lanex a. s.)

アイジーティ・テストングシステムズ株式会社

PHONE: 043-308-7302 FAX: 043-308-7304

E-MAIL: info@igt.co.jp www.igt.co.jp