


AKTIPRINT M Bridge

アクティプリントMブリッジ

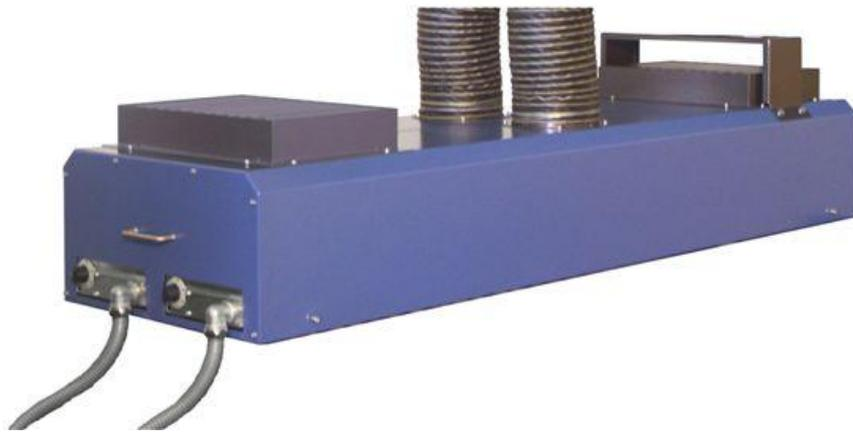

空冷式 UV ブリッジ・モデルは、シルクスクリーン印刷適用での UV インキ、UV ワニス、UV 接着剤およびコーティング用に設計されました。ブリッジ・モジュールは、一方の 1/2 個の UV ランプ (Hg および最大 120W/cm、各々) で利用可能です。

標準版は、頑丈でアルミニウム半殻反射器、アルミニウム制御入力および出力信号、アルミニウム水晶板、強力な吸込扇風機 (オゾンと熱の消耗) および漂遊磁界変圧器 (50 から 100% まで切り替え可能) を装備しています。

次のスタンダードサイズが利用可能です: 0~200cm

スペシャルのフォーマット・サイズは、特注可能な場合もありますので、お問い合わせください。真空吸収システムが必要な場合があります。

*仕様は、予告なく変更されることがあります。

Module

IGT Japankk 072012